



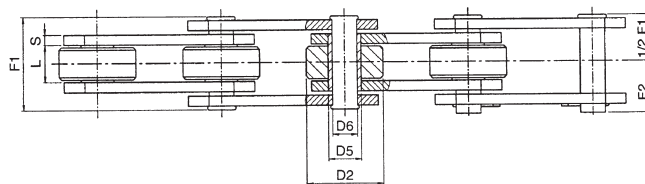



# CATENE TRASPORTO CRT®

CATENE PRODOTTE DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

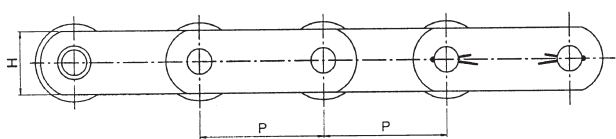



## A PERNI PIENI

CATENA	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
1.1205	50	11.5	25	8.35	5.7	18	2.5	25.5	15.4	18.000	1.7
1.1206	50	11.5	25	11	8	20	3	28.8	16.5	22.000	1.9
1.1400	50	15	31	13.2	10	23	3	32.6	19.2	32.000	3
1.1500	50	15	31	13.2	10	25	4	36.6	20.7	40.000	3.9
1.1502	100	15	31	13.2	10	25	4	36.6	20.7	40.000	2.7
1.1703	100	22	40	17	12	35	4	44	25	75.000	4.9

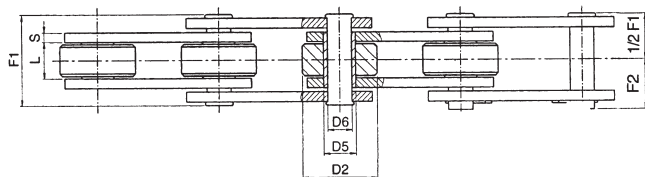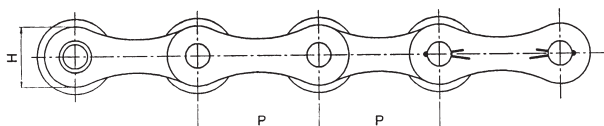

## A PERNI PIENI TIPO "B"

CATENA	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
1.1400 B	50	15	31	13.2	10	23	3	32.6	19.2	32.000	2.5

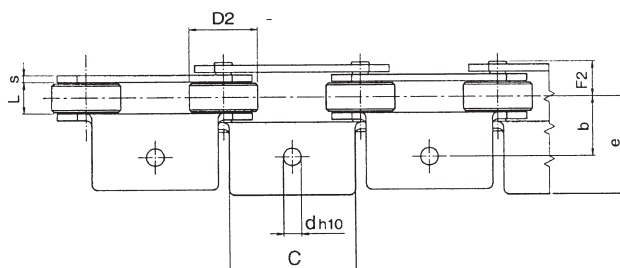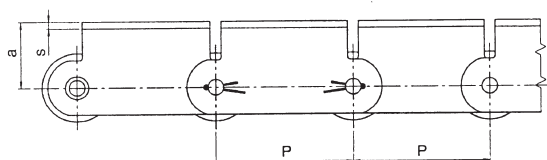



## A PERNI PIENI CON ATTACCHI

CATENA	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Sovrappeso attacco Kg.
1.1205 A1-01	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5	11.5	12.75	18.000	0.035





# CATENE TRASPORTO CRT®

CATENE PRODOTTE DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

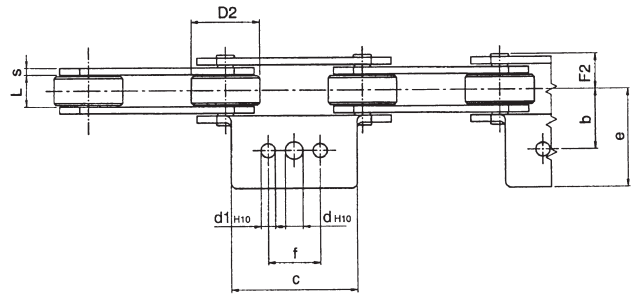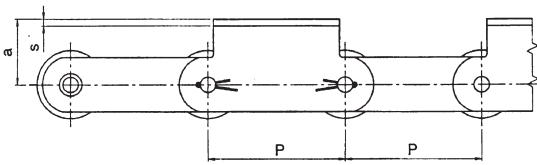



## A PERNI PIENI CON ATTACCHI

CATENA	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	d1 mm	f mm	L mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Sovrappeso attacco Kg.
1.1205 A1-02	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5			11.5	12.75	18.000	0.035
1.1400 A1-02	50	31	35	31	60	10.5	48.5	3	8.5	25	15	16.3	32.000	0.050
1.1500 A1-02	50	31	35	32	45	10.5	48	4	8.5	25	15	18.7	40.000	0.070

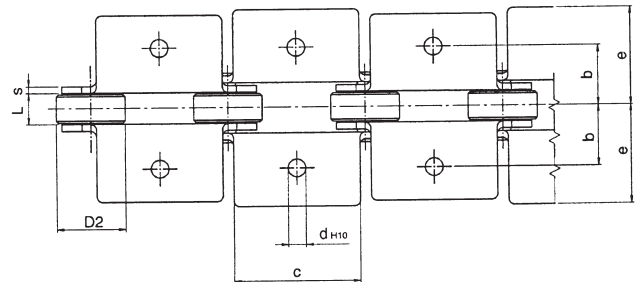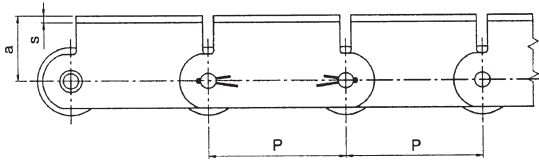

## A PERNI PIENI CON ATTACCHI

CATENA	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	Carico rottura N. min.	Sovrappeso attacco Kg.
1.1205 K1-01	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5	11.5	18.000	0.035

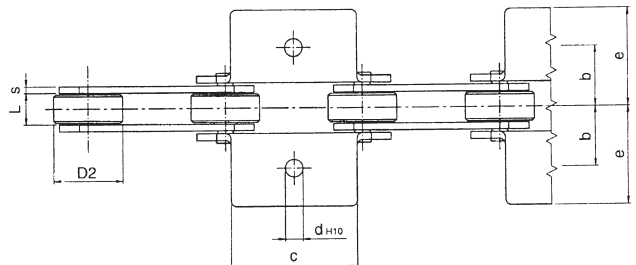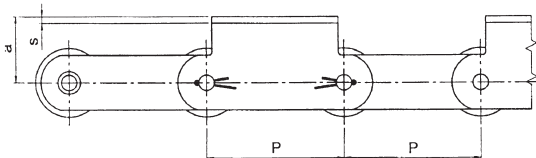



## A PERNI PIENI CON ATTACCHI

CATENA	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	Carico rottura N. min.	Sovrappeso attacco Kg.
1.1205 K1-02	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5	11.5	18.000	0.035



# CATENE TRASPORTO CRT®



CATENE PRODOTTE DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

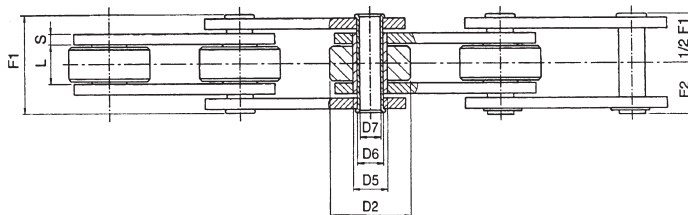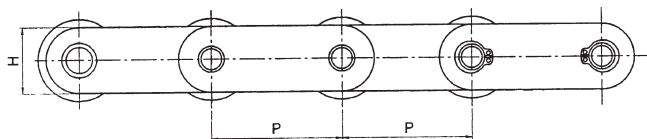

## A PERNI FORATI

CATENA	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
1.2250	50	11.5	25	11	9	6.2	20	2.5	26	14.5	30.000	1.8
*1.2250 SS	50	11.5	25	11	9	6.2	20	2.5	26	14.5	20.000	1.8
1.2400	50	15	31	17	14	10.2	25	3	31	17.5	35.000	3.0
1.2500	50	15	31	17	14	10.2	25	4	35	19.5	40.000	3.6
1.2501	75	15	31	17	14	10.2	25	4	35	19.5	40.000	3.1
1.2502	100	15	31	17	14	10.2	25	4	35	19.5	40.000	2.6



\* inox

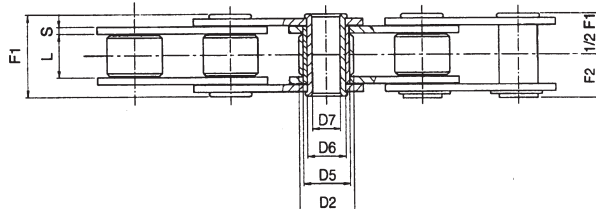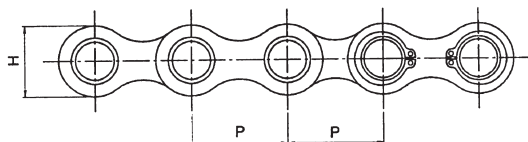

## A PERNI FORATI



CATENA	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
*1.3520Z	35	16	20	17	14	10.2	26	2.5	30	16.7	25.000	2.2
1.3520R	35	16	20	17	14	10.2	26	2.5	30	16.7	37.000	2.2

\* zincata

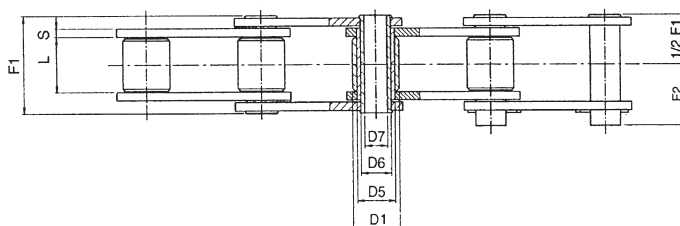

## A PERNI FORATI

CATENA	P mm	L mm	D1 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
1.1260Z	41.75	20.5	17	13.8	11	8.3	21.4	3	36	22.7	27.000	1.5

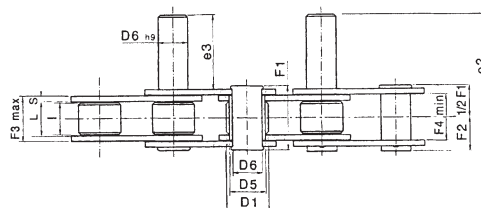

## A PERNI SPORGENTI ZINCATE

CATENA	P mm	L mm	D1 mm	D5 mm	D6 mm	e2 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	e3 mm	F3 max mm	F4 min mm	Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
1.3521Z	35	16	20	13	10	48.5	26	2.5	31	19	35	21	21.5	35.000	2.8

N.B. Tutte le catene CRT® sono sottoposte a pre-tensionamento di 1/3 rispetto al carico di rottura minimo per stabilizzarne dimensioni e allungamento.