RÖCHLING
Engineering Plastics

Polystone® M (PE-UHMW/PE 1000)

Extrudierte Profile
Extruded profiles
Profilés extrudés



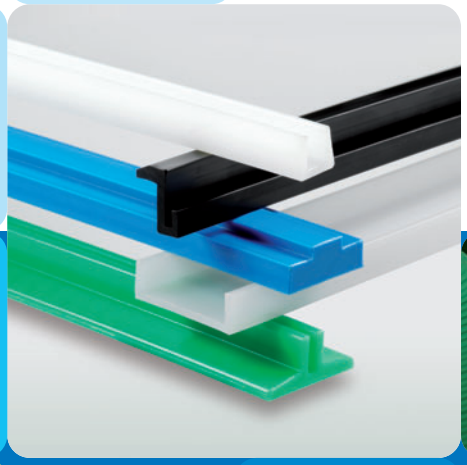



06/2009

Polystone®

Thermoplastische Kunststoffe
Thermoplastics
Matières thermoplastiques

Extrudierte Profile aus Polystone®
Extruded profiles made from Polystone®
Profilés extrudés en Polystone®

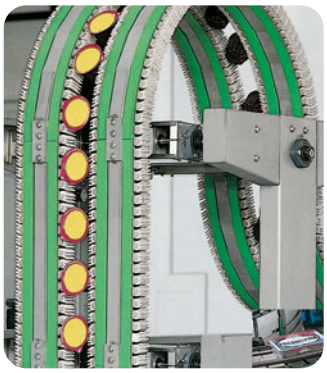

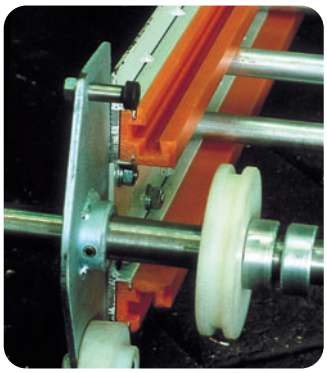

In Maschinen und Anlagen der Antriebs- und Fördertechnik werden immer mehr thermoplastische Kunststoffe eingesetzt. Profile bzw. Gleitleisten sind dabei ein wichtiger Bestandteil. Sie finden dort Verwendung, wo große Verschleiß- und Abriebbeanspruchungen auftreten.

Für diese Einsatzfälle bieten wir extrudierte Profile aus unserem Werkstoff Polystone® an. Sie werden überwiegend in den Qualitäten M-natur, M-schwarz oder M-grün (PE-UHMW/PE 1000) gefertigt. Andere Farbeinstellungen sind jederzeit möglich.

Darüber hinaus können wir nahezu jedes andere Profil mit dem von Ihnen gewünschten Querschnitt fertigen.

Thermoplastics are being applied on an increasing scale in machines and installations used for material handling technologies. Profiles or chain guides play an important role here. They are applied where high degrees of wear and abrasion appear.

For these applications we offer extruded profiles made from our material Polystone®. The usual grades in production are M-natural, M-black or M-green (PE-UHMW/PE 1000). However other colours are available on request.

Additionally we are able to make profiles to your special requirements.

Les matières thermoplastiques prennent chaque jour une place grandissante, dans la construction de machines et d'installations pour la technique d'entraînement et la mécanutention. Profilés et glissières représentent une partie importante des composants. Ils trouvent leur application là où sont attendues de fortes contraintes de frottement et d'usure.

Nous vous proposons pour ces cas d'utilisation, des profilés extrudés en Polystone®, matériau de notre gamme de production. Ils sont principalement produits dans les qualités M-naturel, M-noir ou M-vert (PE-UHMW/PE 1000). D'autres teintes sont disponibles sur demande.

Consultez nous pour vos besoins spécifiques.

Inhalt
Content
Contenu

Index	4
Z-Profile / Z-profiles / Profils Z	5
L-Profile / L-profiles / Profils L	6
Klemmprofile / Clamp-profiles / Profils pince	7
T-Profile / T-profiles / Profils T	8-9
U-Profile / U-profiles / Profils U	10-12
C-Profile / C-profiles / Profils C	13-15
Seitenführungsprofile / side guide profile / Profils latéral	16
Vierkantprofile / Square-profiles / Profils carrés	17
Clip-Profile / Clip-profiles / Profils clipsables	18
Spezial-Profile / Special-profiles / Profils spécial	19-25
Bandmaterial / Wear strips / Bandes de glissement	26-27

Index

Profil Seite
Profile Page
Profile Page

R1 8
R2 8
R3 8
R4 8
R5 8
R6 8
R7 5
R7.1(W055) 6
R8 5
R9 5
R10 7
R10.1 (W081) . . 7
R11 19
R12 (G003) . . . 19
R13 16
R14 16
R15 13
R16 (W013) . . 13
R17 13
R18 13
R19 13
R21 (W104) . . 13
R22 (W034) . . 15
R23 (W010) . . 11
R24 10
R26 11
R28 11
R29 11
R30 11
R31 20
R32 20
R33 16
R35 16
R36 20
R37 20
R38 20
R39 20
R40 20
R41 20
R42 12
R43 20
R45 20
R46 20
R48 20
R49 20
R51 8
R51.1 8
R53 20
R54 6
R55 6
R56 20
R58 20
R62 15
R63 10
R64 14
R65 (G008) . . . 20
R66 20
R67 (G007) . . . 20
R68 12
R69 17
R70 17
R71 17
R72 17
R73 17
R74 17
R75 17
R76 12
R77 18
R78 16
R79 8
R80 20
R81 21
R82 21
R85 21
R86 21
R87 18
R88 19
R89 19
R90 18
R91 21
R92 21
R93 21
R94 (W015) . . 13
R95 19
R96 21
R97 (G017) . . . 19
R98 10
R99 21
R100 21
R102 8
R103 7
R104 21
R105 21
R106 21
R107 7
R108 7
R110 21
R111 14
R112 (W048) . 13
R113 (G021) . . 14
R115 14
R116 19
R117 10
R118 21
R119 7
R120 13
R121 21
R122 21
R123 10
R124 5
R125 6
R126 14
R127 13
R128 (W065) . 10
R129 14
R130 14
R131 14
R132 10
R133 8
R134 19
R135 19
R136 19
R137 6
R138 7
R139 (G071) . . 19
R140 8
R141 6
R143 19
R144 21
R146 10
R148 10
R149 8
R150 11
R151 6
R152 5
R153 21
R154 6
R155 7
R156 18
R157 18
R158 8
R159 10
R160 13
R161 14
R162 21
R166 22
R167 11
R168 22
R169 11
R170 7
R171 22
R172 13
R173 10
R174 22
R175 22
R176 17
R177 22
R178 22
R179 22
R180 7
R181 22
R182 6
R183 17
R184 17
R185 22
R187 5
R188 14
R189 22
R190 6
R191 12
R192 15
R193 22
R194 22
R195 22
R196 18
R197 18
R198 22
R199 22
R200 7
R201 22
R202 22
R203 17
R204 22
R205 5
R206
(W008/W116) . 7
R207 16
R208 16
R210 10
R211 5
R212 19
R213 12
R214 14
R215 22
R216 10
R217 7
R218 (G007) . . . 7
R219 11
R220 11
R221 11
R222 12
R223 12
R224 23
R225 23
R226 (W090) . 13
R227 (W016) . 13
R229 12
R230 23
R231 10
R232 23
R233 23
R234 11
R235 11
R236 (W009) . 11
R237 7
R238 23
R240 (G094) . . 14
R241 11
R242 23
R244 13
R245 14
R246 10
R247 11
R249 18
R250 18
R251 23
R252 23
R253 23
R254 15
R255 10
R256 10
R258 23
R259 23
R260 (W042) . 14
R261 23
R262 23
R263 23
R264 (G002) . . 14
R265 13
R266 7
R267 6
R268 16
R269 (W069) . .10
R272 (W076) . .14
R274 (W033) . .23
R275 7
R276 13
R277 23
R278 23
R279 23
R280 23
R281 13
R282 24
R283 (G016) . .19
R284 24
R285 24
R288 12
R289 14
R293 5
R294 24
R295 (W110) . . .8
R296 (W111) 10
R297 16
R300 14
R301 14
R302 24
R303 24
R304 12
R306 8
R307 19
R308 19
R309 24
R310 5
R311 24
R312 12
R313 24
R314 19
R315 24
R317 24
R318 24
R319 24
R320 24
R321 24
R322 24
R323 24
R324 24
R325 24
R326 24
R327 25
R328 12
R331 13
R333 12
R334 25
R401 (PGR1) . .16
R402 (PGR2) . .16
R403 (PGR3) . .16
R404 (W004) . . .6
R405 (W005) . . .6
R406 (W056) . . .5
R407 (W047) . . .7
R408 (W068) . .10
R409 (W094) . .25
R410 (G041) . .25
R411 (W091) . . .8
R412 (W112) . .15
R413 (W093 . .11
R414 (G014) . .19
R415 (G015) . .19
R416 (W096) . .15
R417 (W097) . .11
R418 (W018) . . .8
R419 (W019) . . .9
R420 (W020) . . .8
R421 (W021) . . .6
R422 (W122) . . .7
R424 (W114) . . .5
R425 (G025) . .19
R426 (W062) . . .8
R427 (W127) . .11
R428 (G028) . .14
R429 (W059) . . .6
R430 (W100) . .15
R431 (G051) . .13
R432 (W098) . .15
R433 (W103) . . .9
R435 (W115) . . .6
R436 (W063) . . .5
R437 (W057) . . .9
R441 (W141) . .11
R442 (W142) . .25

Z-Profile
Z-profiles
Profils Z

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

● ab Lager lieferbar / available ex stock / disponible sur stock

R7 ●

R8



R9



R124



R152



R187



R205



R211



R293



R310



R406



R424



R436



L-Profile
L-profiles
Profils L

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R7.1

R54



R137

R151



R267



R421



R429



R435



R141



R154



R182



R190



R404



R405



R55



R125



Klemmprofile
Clamp-profiles
Profils pince

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

● ab Lager lieferbar / available ex stock / disponible sur stock

R10 ●



R10.1 ●



R103



R107



R108



R119



R138



R155



R170



R180



R200



R206



R217



R218



R237



R266



R275



R407



R422

T-Profile
T-profiles
Profils T

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

● ab Lager lieferbar / available ex stock / disponible sur stock

R1 ●



R2



R3



R426



R420



R102



R140



R306



R4



R5



R6



R51



R51.1



R79



R133



R149



R158



R295



R411



R418



T-Profile
T-profiles
Profils T

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R419



R433



R437



U-Profile
U-profiles
Profils U

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R24



R63



R98



R117



R123



R128



R132



R146

R148



R159



R173



R210



R216

R231



R246



R255



R256



R269



R296



R408

U-Profile
U-profiles
Profils U

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R441



R23



R219



R220



R221



R235



R236



R241



R413



R417



R427



R167



R169



R234

R247



R26



R28



R29



R150



R30



U-Profile
U-profiles
Profils U

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R42



R68



R76



R191



R213



R223



R222



R229



R288



R304



R333



R312



R328



C-Profile
C-profiles
Profils C

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R15



Für Flachstahl 20 x 3
for flat steel 20 x 3
pour acier plat 20 x 3

R16



Für Flachstahl 30 x 3
for flat steel 30 x 3
pour acier plat 30 x 3

R17



Für Flachstahl 40 x 8
for flat steel 40 x 8
pour acier plat 40 x 8

R18



Für Flachstahl 50 x 4
for flat steel 50 x 4
pour acier plat 50 x 4

R19



Für Flachstahl 70 x 6
for flat steel 70 x 6
pour acier plat 70 x 6

R21



Für Flachstahl 40 x 10
for flat steel 40 x 10
pour acier plat 40 x 10

R94



Für Flachstahl 50 x 6
for flat steel 50 x 6
pour acier plat 50 x 6

R112



Für Flachstahl 40 x 8
for flat steel 40 x 8
pour acier plat 40 x 8

R120



Für Flachstahl 50 x 6
for flat steel 50 x 6
pour acier plat 50 x 6

R127



Für Flachstahl 35 x 6
for flat steel 35 x 6
pour acier plat 35 x 6

R160



R172



R226



Für Flachstahl 30 x 3
for flat steel 30 x 3
pour acier plat 30 x 3

R227



Für Flachstahl 40 x 6
for flat steel 40 x 6
pour acier plat 40 x 6

R244

R265



Für Flachstahl 80 x 5
for flat steel 80 x 5
pour acier plat 80 x 5

R276

R281



R331



Für Flachstahl 40 x 10
for flat steel 40 x 10
pour acier plat 40 x 10

R431



C-Profile
C-profiles
Profils C

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R260



R289



R129



Für Flachstahl 40 x 8
for flat steel 40 x 8
pour acier plat 40 x 8

R130



Für Flachstahl 40 x 8
for flat steel 40 x 8
pour acier plat 40 x 8

R131



Für Flachstahl 80 x 6
for flat steel 80 x 6
pour acier plat 80 x 6

R161



R188



Für Flachstahl 80 x 5
for flat steel 80 x 5
pour acier plat 80 x 5

R214



Für Flachstahl 80 x 6
for flat steel 80 x 6
pour acier plat 80 x 6

R245

R264



Für Flachstahl 40 x 8
for flat steel 40 x 8
pour acier plat 40 x 8

R301



Für Flachstahl 40 x 8
for flat steel 40 x 8
pour acier plat 40 x 8

R300



R64



R113



R126



R428



R111



R115



R240



R272



C-Profile
C-profiles
Profils C

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R412



R416



R430



R432



R22



R62



R192



R254



Seitenführungsprofile
side guide profile
Profils latéral

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R13



R14



R33



R35



R78



R207



R208



R268



R297



R401



R402



R403



Vierkant-Profile
Square-profiles
Profils carrés

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R69



R70



R71

R72



R73

Rollenlänge ca. 50 m
Length per roll ca. 50 m
Longueur des rouleaux env. 50 m

R74



Rollenlänge ca. 50 m
Length per roll ca. 50 m
Longueur des rouleaux env. 50 m

R75

Rollenlänge ca. 50 m
Length per roll ca. 50 m
Longueur des rouleaux env. 50 m

R176



R183



R184

R203



Clip-Profile
Clip-profiles
Profils clipsables

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R77



R87



R90



R156



R157



R196



R197



R249



R250



Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R11



Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R95



Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R414



Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R415



Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R425



Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R97



Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R283



Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R307



R308



R314



R88



R89



R139



R212



R116



R134



R135



R136



R143



R12

Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R37



R38



R39

R40

R67



R80



Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R81



R82



R85



R86



R91



R92



R93



R96



R99



R100



R104



R105



R106



R110



R118



R121



R122



R144



R153



R162

Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R166



R168



R171



R174



R175



R177



Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

R178



R179



R181



R185



R189



R193



R194



R195



R198



R199



R201



R202



R204



R215



Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R224



R225



R230



R232



R233



R238



R242



R251



R252



R253



R258



R259



R261



R262



R263



R274



R277



R278



R279



R280



Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R282



R284



R285



R294



R302



R303



R309



R311



R313



R315



R317



R318



R319



R320



R321



R322



R323



R324



R325



R326



Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R327



R334



R409



R410



R442



Bandmaterial, geschält
Wear strips, skived
Bandes de glissement, pelees

- für Ketten nach DIN 8187
- for chains to DIN 8187
- pour chaînes selon DIN 8187

Bandbreite Width Largeur mm	Bandlänge bei Banddicke Length at thickness Longueur par épaisseur							
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
15	270 m	135 m	85 m	64 m	50 m	40 m	–	–
18								
20							35 m	30 m
25								
30								
35	–							
40								
45								
50								
55								
60								
70								–
80		80 m	50 m	38 m	32 m	25 m	22 m	
90								
100								
110								

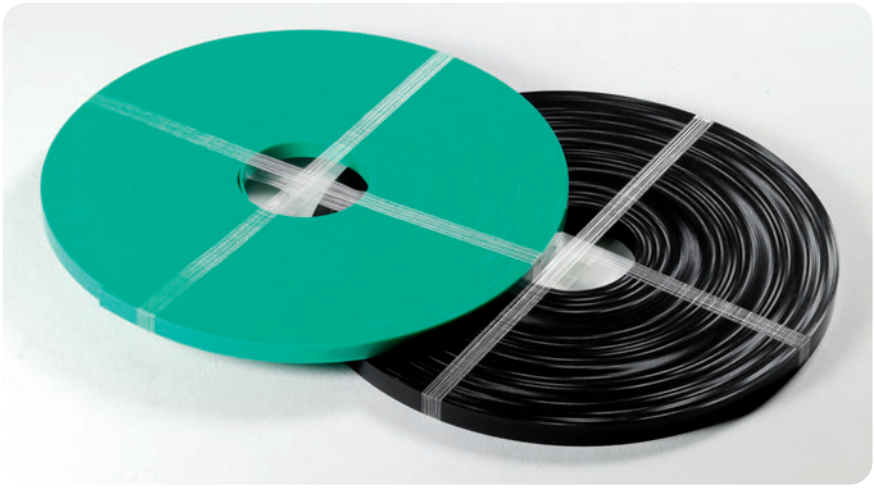

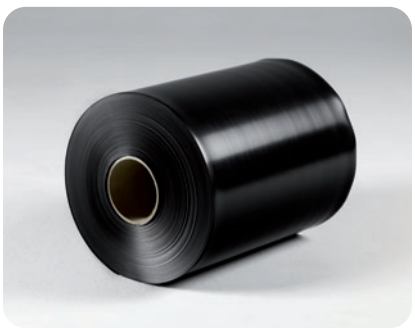

Bemerkungen: Sonderabmessungen auf Anfrage.

Max. Abmessungen: 300 mm Breite, 0,25 - 3 mm Dicke
Toleranzen: Dicke +0,1/-0,3 mm, Breite ±0,3 mm

Notes: Special dimensions on request.

Max. dimension: 300 mm width, 0,25 - 3 mm thickness
Tolerances: Thickness +0,1/-0,3 mm, Width ±0,3 mm

Remarques: Dimensions spéciales sur demande.

Dimension maxi: largeur 300 mm, épaisseur 0,25 à 3 mm
Tolérances: Épaisseur +0,1/-0,3 mm, Largeur ±0,3 mm

Bandmaterial, extrudiert
Wearstrips, extruded
Produit Bandes, extrudés

	Bandbreite x Banddicke Width x thickness Largeur x épaisseur	Rollenlänge Length Longueur
B01	20 mm x 3 mm	100 m
B02	20 mm x 5 mm	
B03	25 mm x 5 mm	
B04	30 mm x 2 mm	
B05	30 mm x 3 mm	
B06	40 mm x 3 mm	
B07	45 mm x 3 mm	
B08	50 mm x 3 mm	
B12	70 mm x 3 mm	

RÖCHLING
Engineering Plastics

Röchling Engineering Plastics KG

Röchlingstr. 1
49733 Haren/Germany

Tel. +49 5934 701 - 0
Fax +49 5934 701 - 342

info@roechling-plastics.com
www.roechling-plastics.com

iapd
international association
of plastics distribution

epda

DIN EN ISO 9001:2008 · DQS CERT
RÖCHLING Engineering Plastics
Quality wins

rc/7006/0609/.../309.10